

→ Dispositivo per Osmosi Inversa a Flusso Diretto con Idrogenatore integrato

SOS HYDRO

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

PORTATA	1,8 lpm *
PESO	15 kg
TEMP. ACQUA IN ENTRATA (max.-min.)	38°C / 5°C
TDS MASSIMO IN ENTRATA	1500 ppm
DUREZZA MASSIMA CONSIGLIATA	15 °F
PRESSIONE IN ENTRATA	4 bar - 2 bar (400kPa-200kPa)
PREFILTRO	Combinado polipropileno 5 micras y carbón
MEMBRANA	600GPD
RUBINETTO	Two-way tap
POMPA	High-performance booster pump
ALIMENTAZIONE	24 VDC 6,35 A
ALIMENTATORE ESTERNO	100V. 240 Vac 50/60Hz: 24Vdc 152W



FILTER
CONTROL



SOUND
WARNINGS



LED
STATUS



HIGH
EFFICIENCY



QUALITY
CONTROL



AQUASTOP




SPECIFICHE TECNICHE DELL'IDROGENATORE

OXIDATION REDUCTION POTENTIAL	-450 mV - 600 mV*
HYDROGEN CONCENTRATION	800 - 1.000 PPB*
FLOW RATE	0,8 - 1,2 LPM*

* A seconda della qualità dell'acqua di alimentazione

CONNESSIONI

Collegamento Entrata	3/8"
Raccordo a rubinetto	3/8"
Collegamento scarico	3/8"
Collegamento idrogeno	1/4"

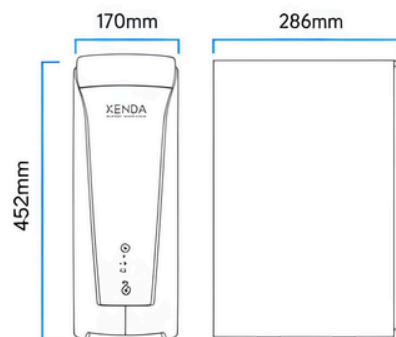

WLG (B-60326279), è membro della Water Quality Association.

il commercio di impianti per il trattamento dell'acqua e di elettrodomestici, nonché la progettazione e l'insegnamento di corsi di formazione non ufficiali relativi alla sua tecnologia sono certificati e conformi alla UNE-ISO-9001 per WLG (B-60326279).

WLG (B-60326279) è membro di Aqua España, che appartiene a Aqua Europa (Federation of European nation associations).

WLG (B-60326279), has the rights granted for Authorized Economic Operator with number ESAEOF18000008U6 and 13/02/2018 as a date of entry of the authorization.

INSTALLAZIONE SOTTOLAVELLO

Sistema completo a osmosi inversa con idrogenatore integrato, progettato per un'installazione ordinata, discreta e professionale sotto il lavello.



DATI UTILI PER L'INSTALLAZIONE

Tipologia installazione	Sottolavello
Collegamento entrata	3/8"
Raccordo a rubinetto	3/8"
Collegamento scarico	3/8"
Collegamento idrogeno	1/4"
Alimentazione	24 VDC
Ingombro dispositivo	170 × 286 × 452 mm

VANTAGGI INSTALLATIVI

- INSTALLAZIONE COMPATTA**
Ideale per il posizionamento nel vano sottolavello.
- COLLEGAMENTI ORDINATI**
Connessioni dedicate per ingresso, rubinetto, scarico e idrogeno.
- FLUSSO DIRETTO**
Nessun accumulo ingombrante; erogazione continua.
- CONTROLLO INTEGRATO**
LED status, avvisi acustici, filter control e aquastop.
- ALTA EFFICIENZA**
Membrana 600 GPD e pompa booster ad alte prestazioni.

Immagini e caratteristiche riportate sono indicative. Il modello, i componenti e le specifiche tecniche possono essere soggetti a variazioni o aggiornamenti in funzione della disponibilità e dell'evoluzione del prodotto. Fa sempre riferimento la documentazione tecnica aggiornata disponibile al momento dell'acquisto.