

Osmosi inversa a flusso diretto

SOS OSMO

CARATTERISTICHE

PORTATA DI PICCO	1,8 lpm *
PESO	12,45 kg
TEMPERATURA DI INGRESSO (max.-min.)	38°C / 5°C
TDS MASSIMO INGRESSO	1500 ppm
DUREZZA MASSIMA CONSIGLIATA	15 °F
PRESSIONE DI INGRESSO	4 bar - 1 bar (400 kPa-100 kPa)
FILTRO COMBINATO	Polipropilene da 5 micron e blocco di carbone + sfere anticalcare + post-filtro con blocco di carbone
MEMBRANA	600 GPD
RUBINETTO	1 via
POMPA	Booster ad alte prestazioni
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	24 VCC 4 A
ADATTATORE ELETTRICO ESTERNO	200V. 240 Vac 50/60Hz: 24Vdc 63W
LIMITATORE DI SCARICO	Di facile accesso e pulizia

- AVVISO AUTOMATICO DI MANUTENZIONE
- AVVISI SONORI
- AVVISI DI STATO TRAMITE LED
- DIVERSE POSIZIONI D'INSTALLAZIONE
- RECUPERO NELLA PRODUZIONE
- PACKAGING ECOSOSTENIBILE




CONNESSIONI

Connessione di ingresso	3/8"
Collegamento del rubinetto	1/4"
collegamento di scarico	1/4"

MATERIALI DI CONSUMO ORIGINALI

Filtro combinato.
Membrana ad osmosi inversa
Prefiltro Starfit 3/8

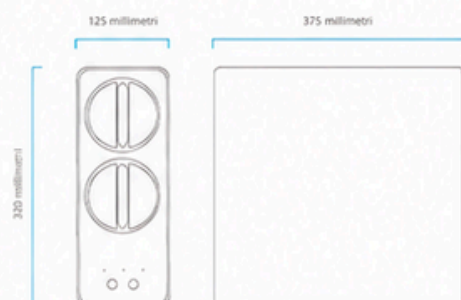

* A seconda delle caratteristiche dell'acqua da trattare

* Opzione di lavaggio manuale



WLG (B-60326279), è membro della Water Quality Association.



Accreditamento ENAC
Certif. n° 34/5200/14/0712

La commercializzazione di apparecchiature per il trattamento delle acque e di elettrodomestici, nonché la progettazione e l'erogazione di formazione non formale relativa alla tecnologia delle apparecchiature commercializzate, sono certificate e conformi alla norma UNE-ISO-9001 per WLG (B-60326279).



WLG (B-60326279) è partner di Aqua España, associazione appartenente ad Aqua Europa (Federazione delle associazioni nazionali europee).



WLG (B-60326279) è titolare dell'autorizzazione di Operatore Economico Autorizzato (AEO), con il numero ESAE018000008UE e la data di decorrenza dell'autorizzazione è il 13/02/2018.

Osmosi inversa a flusso diretto

SOS OSMO · PAGINA 02

INSTALLAZIONE SOTTOLAVELLO E SOTTOZOCOLO

SOS OSMO si integra negli spazi tecnici della cucina con configurazioni compatte, ordinate e discrete.

SOTTOLAVELLO



SOTTOZOCOLO



SOLUZIONI DI INSTALLAZIONE

SOTTOLAVELLO	Accesso rapido al dispositivo e collegamenti ordinati.
SOTTOZOCOLO	Recupero dello spazio utile nel mobile cucina.
FLUSSO DIRETTO	Sistema compatto senza accumuli ingombranti.
RUBINETTO DEDICATO	Erogazione ordinata direttamente sul piano cucina.
POSIZIONI FLESSIBILI	Configurazione adattabile agli spazi disponibili.

VANTAGGI INSTALLATIVI

	INSTALLAZIONE COMPATTA Progettato per gli spazi tecnici della cucina.
	SOTTOLAVELLO O SOTTOZOCOLO Due configurazioni per layout e ingombri differenti.
	COLLEGAMENTI ORDINATI Percorsi puliti per acqua, rubinetto e scarico.
	AVVISI INTEGRATI Segnalazioni sonore, LED e avviso manutenzione.
	RECUPERO DELLO SPAZIO Libera il vano sottolavello o ottimizza lo zoccolo.

OSMOSI INVERSA A FLUSSO DIRETTO, INSTALLAZIONE FLESSIBILE

Il corpo compatto di SOS OSMO consente di scegliere la posizione più adatta agli spazi tecnici della cucina.

SOTTOLAVELLO · ACCESSO RAPIDO

SOTTOZOCOLO · SPAZIO OTTIMIZZATO

Immagini e caratteristiche riportate sono indicative. Il modello, i componenti e le specifiche tecniche possono essere soggetti a variazioni o aggiornamenti in funzione della disponibilità e dell'evoluzione del prodotto. Fa sempre riferimento la documentazione tecnica aggiornata disponibile al momento dell'acquisto.